


## Dächer

Holzdächer sollten in der Regel eingedeckt werden, um den Regen abzuhalten. Meist reicht Teerpappe für ein Baumhaus, man kann damit rechnen, daß es mehrere Jahre überdauert. Dauerhaftere Lösungen sind Asphaltschindeln oder Eindeckmaterial von der Rolle. Ein wirklich elegantes (und auch teures) Dach kann man mit Holzschindeln herstellen.

### Holzschindeln

Eignen sich nur für Dächer mit einer Neigung vom mindestens 1 zu 3.

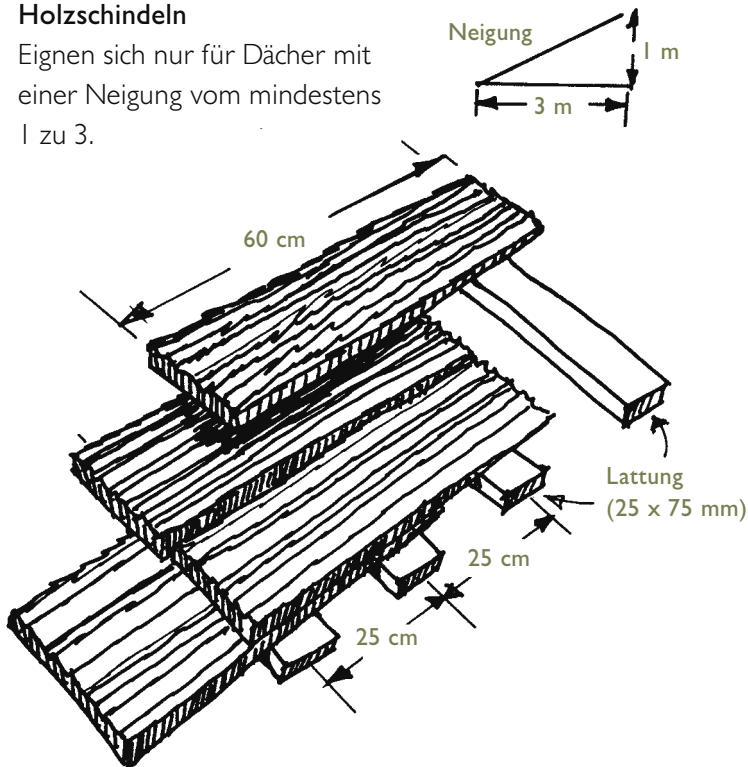


Verwenden Sie feuerverzinkte Nägel (40 mm)

### Abtraufkante


Biegen Sie das Eindeckmaterial über die untere Kante des Daches, um eine Abtraufkante zu formen. Achten Sie darauf, daß die Nägel nicht herausragen. Benutzen Sie kurze Nägel.

Ein Bretterdach muß nicht extra eingedeckt werden, wenn es hinreichend steil ist.

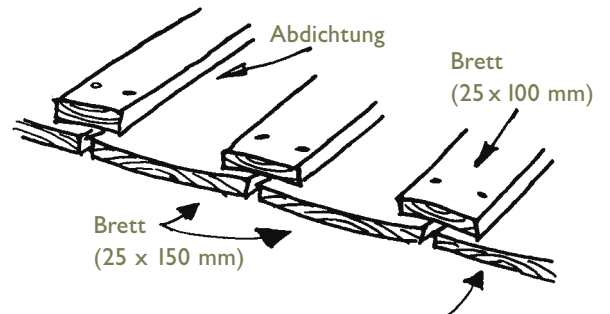


Legen Sie die Bretter so, daß die Maserung am Hirnholz der Abdichtung entspricht.

Neigen Sie das Dach, so daß Regenwasser abfließen kann.

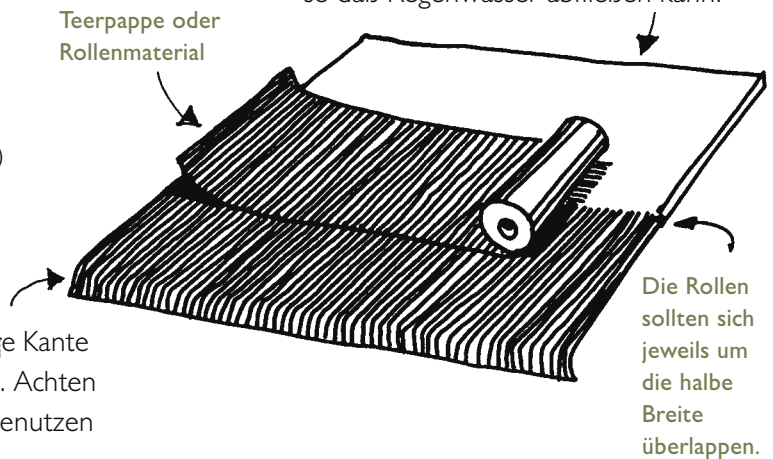

## Geländer


Die Höhe eines Geländers sollte von der Größe der Bewohner abhängen. Sie müssen nicht Geländer mit einer Höhe von einem Meter (für Erwachsene) einbauen, wenn das Baumhaus hauptsächlich von Kindern benutzt werden wird.

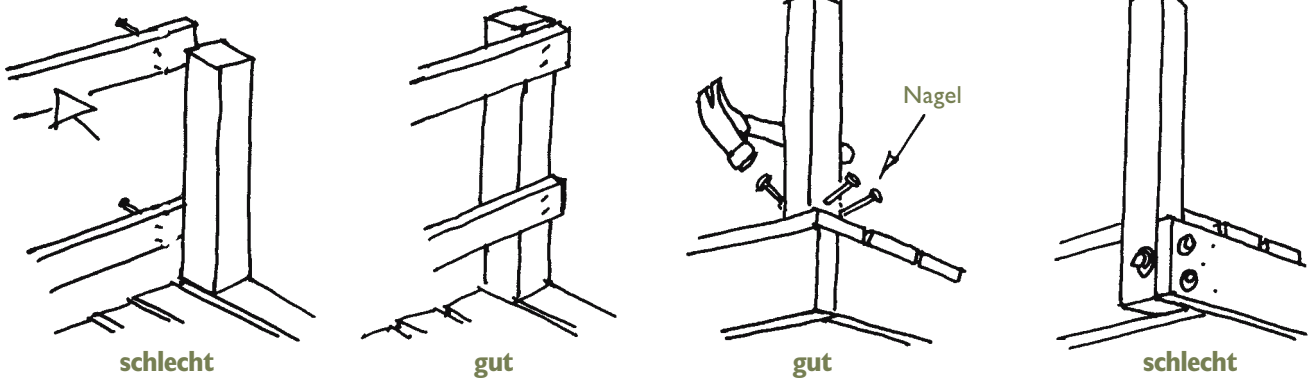

Falls irgend möglich, sollten die Latten und Sprossen des Geländers auf der Innenseite der Pfosten angebracht werden. Sonst kann die Konstruktion nach außen fallen, sollten sich die Nägel lösen.


Befestigen Sie die Pfosten nicht mit Nägeln an der Plattform. Führen Sie die Pfosten statt dessen vom Erdboden bis hinauf, oder verschrauben Sie sie mit dem Rahmen der Plattform.

25 x 75 mm

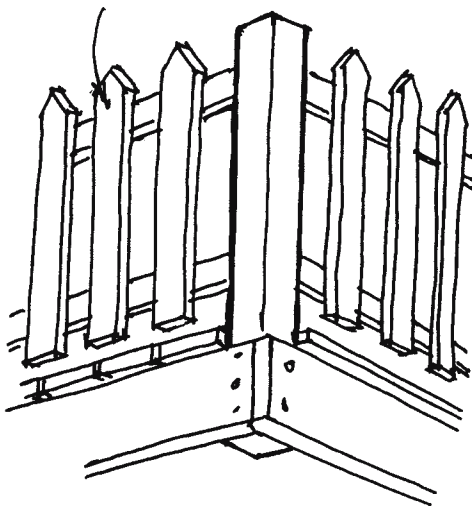

Ein Staketengeländer schützt sowohl vor neugierigen Blicken als auch vor Stürzen.


Überlappen Sie die Bretter an der Schnittstelle.

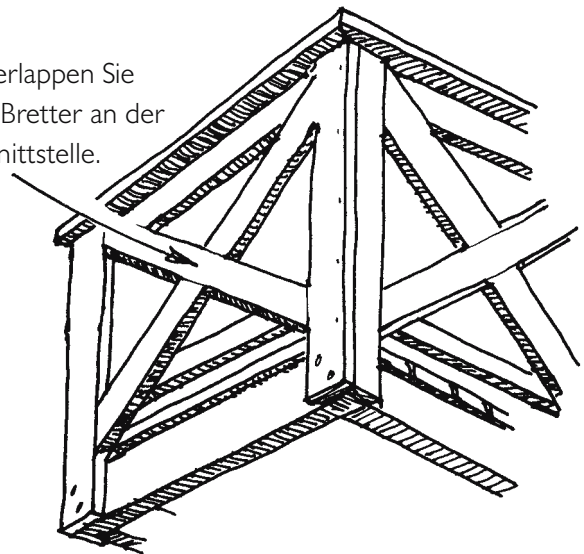

Ein schönes Geländer läßt sich aus Nadelholzbrettern in den Abmessungen 25 x 75 mm herstellen, die verleimt und geschraubt werden. Diagonalstreben verstärken die Konstruktion.

# Türen


Türen helfen dabei, unerwünschte Eltern, ältere Geschwister und lästiges Getier auszusperren. Hier sind einige Vorschläge.

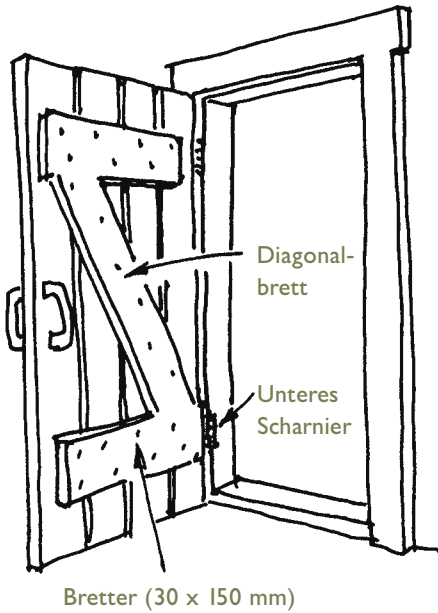


Ob die Türöffnung rechteckig ist, prüft man, indem man die beiden Diagonalen mißt. Die Länge muß die gleiche sein. Stellen Sie sicher, daß das untere Ende des Diagonalbrettes auf das untere Scharnier weist.

### Hinweis:

Das Einhängen einer Tür ist leichter, wenn man die beiden Teile der Scharniere zuerst an der Tür und dem Rahmen befestigt, die Tür einhängt und dann den Rahmen an der Wand des Baumhauses festnagelt.

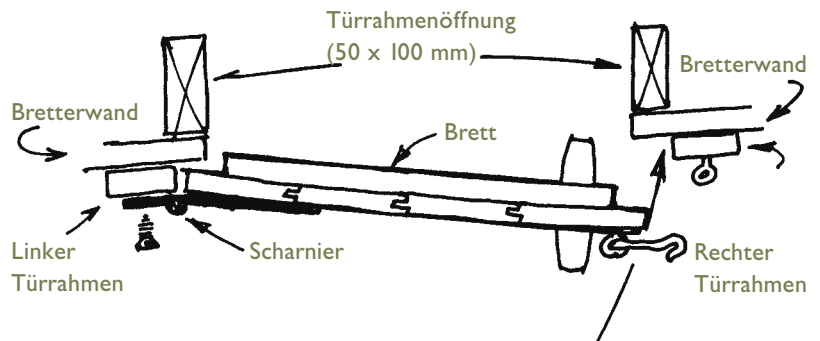

Machen Sie die Tür auf jeder Seite 10 mm breiter als die Öffnung. Damit haben Sie einen Anschlag für die Tür, und der Regen wird auch noch abgehalten.

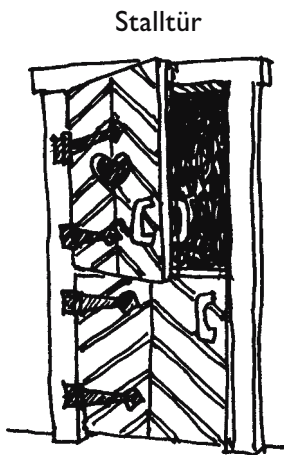

Man kann Türen auch sehr aufwendig gestalten, wie diese unterteilte Stalltür zum Beispiel, bei der auf einer Sperrholzplatte (10 mm) diagonal verlaufende Nut- und-Feder-Bretter angebracht sind.

